


VR22[®]

PRODOTTO INNOVATIVO PER LA RIGENERAZIONE DELL'ASFALTO

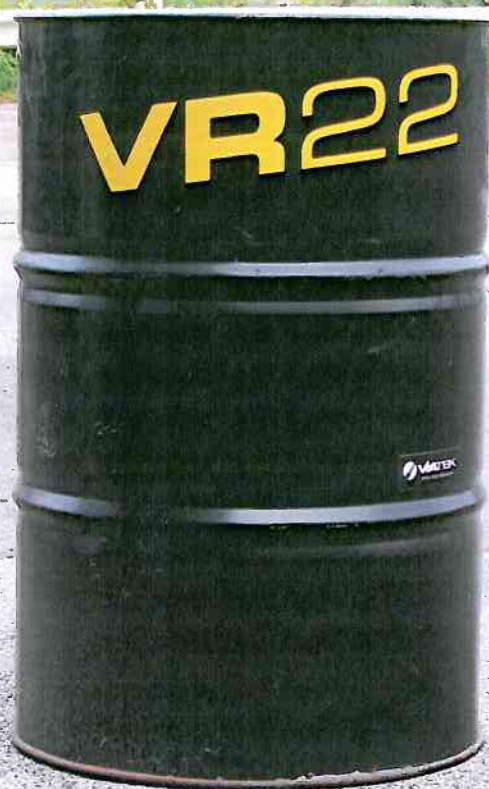

VIATEK[®]
make your way

RIGENERAZIONE CON VR22

VR22 il rigenerante del bitume ossidato

VR22



VR22 è un rigenerante del bitume ossidato. Un prodotto dalle caratteristiche straordinarie che consente il riciclaggio del fresato. Quando VR22 entra in contatto con il bitume ossidato del fresato lo rigenera rendendolo nuovamente lavorabile. Questa lavorabilità rimane invariata per i primi 3-5 giorni. È quindi possibile impastare fresato e VR22 ed effettuare la posa in opera anche dopo qualche giorno.

Il conglomerato a freddo ottenuto in questo modo, anche ai bassi spessori, non sgrana. Cosa che avviene invece con altri conglomerati a

freddo ma anche con i conglomerati a caldo a causa del rapido raffreddamento che solitamente avviene sui bordi.

Allo scopo di facilitare le operazioni di produzione del conglomerato è stato creato Armadillo, una macchina che esegue la miscelazione di VR22 e fresato, dando la possibilità di pesare i componenti inseriti grazie alle celle di carico di cui è dotato. Kiocciola invece è stata creata per facilitare la stesa. In un'unica passata questa innovativa macchina effettua una stesa larga 1 metro e la rulla.

METODO SPRAY&MIX


SPRUZZA

FRESA

RULLA



Una particolare lavorazione che mette in luce la straordinarietà di questo prodotto è denominata Spray&Mix. Si ottiene la miscelazione semplicemente spruzzando a terra il prodotto liquido ed eseguendo la fresatura lasciando a terra il materiale fresato. Una volta sistemati i livelli con un rastrello si può passare subito alla rullatura del tappeto ottenuto.

 Spray **VR22**

È possibile utilizzare VR22, nella sua pratica bomboletta Spray VR22, come primer, per una più efficiente adesione al vecchio asfalto.



VR22[®]

CARATTERISTICHE TECNICHE

LE CARATTERISTICHE DEL CONGLOMERATO OTTENUTO DALLA MISCELAZIONE DI FRESATO CON VR22 SONO:

- CONSENTE DI OTTENERE UN MATERIALE CON IL 100% DI FRESATO
- PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE
- STESURA ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE
- STESURA EFFETTUABILE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA
- STESURA AI BASSI SPESSORI SU VECCHI ASFALTI SENZA BISOGNO DI MANO D'ATTACCO
- POSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO FINO A 5 GIORNI DOPO LA PRODUZIONE
- BASSI COSTI DEL CONGLOMERATO OTTENUTO
- ESTREMA FACILITÀ DI LAVORAZIONE DEL COMPOSTO
- UNA VOLTA STESO NON SI ATTACCA ALLE GOMME DELLE MACCHINE
- IL RISULTATO DELLA MANUTENZIONE EFFETTUATA SARÀ DURATURO

Rispettamo l'ambiente

VIATEK

EDILPAVIMENTAZIONI srl

Via Bolzano, 2-4
38015 Lavis (Tn) - Italy
T. +39 0461 870645
F. +39 0461 871014
info@viatek.pro
www.viatek.pro

