


Accessorio per Pensiline / Photovoltaic module for bus shelters

IMPIANTO FOTOVOLTAICO



DIMCAR
urban design

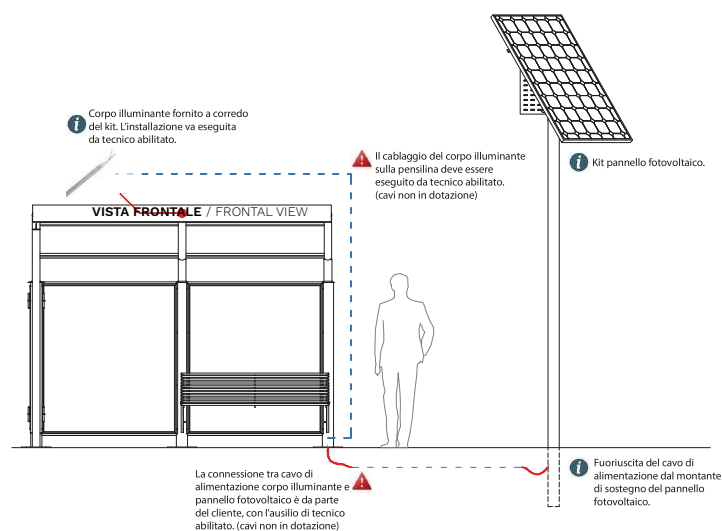

Linea
Product Line



Ciclostazioni
Bike Stations

Informazioni tecniche
e versione inglese /
technical info
and english version





910

Ciclostazione / Bike Station DIMCAR



Vista anteriore
/ front view




Vista posteriore
/ rear view

Linea
Product Line



VISTA FRONTALE / FRONTAL VIEW

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

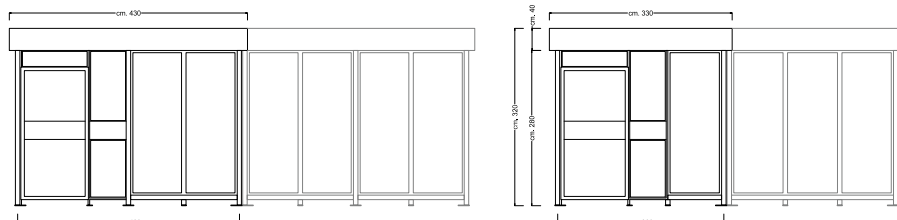

910

Ciclostazione / Bike Station ACCESSORI



cod. 910-O-PAV PAVIMENTO INTERNO **Resysta**

La struttura può essere fornita con pavimentazione interna, realizzata con esclusivi profili **Resysta** realizzati in fibra di riso, dalla particolare resistenza, dove non occorre alcun tipo di manutenzione e dall'aspetto estetico di grande pregio. I profili sono installati su opportuni telai in acciaio zincato dal facile posizionamento all'interno della Ciclostazione e dal facile montaggio.



cod. 910-O-AUT APERTURA AUTOMATICA

Sistema di apertura porta automatizzata costituito da singola anta di tipo scorrevole in vetro trasparente stratificato con sistema automatizzato di apertura.

RIVESTIMENTI DISPONIBILI

La Ciclostazione può essere fornita con moduli di rivestimento laterale in ben 5 tipologie differenti:

Cod. 910-R-VT

Modulo in vetro stratificato di sicurezza – Antinfortuno EN 12600 spessore mm 4+4 con telaio in acciaio zincato ed opportune guarnizioni. Garantisce spazi luminosi e idonea sicurezza.

Cod. 910-R-FR


Modulo in frangisole, costituito da profili sagomati in lamiera zincata resi solidali da opportuno telaio perimetrale, ideale per offrire un ottimale areazione degli spazi interni.

Cod. 910-R-PL

Modulo in policarbonato compatto trasparente spessore mm 5 fissato su apposito telaio realizzato in profili di acciaio zincato.

Cod. 910-R-RY

Modulo con profilo **Resysta** in fibra di riso, in combinazioni di sezione, per un impatto estetico esclusivo e di grande durabilità.



cod. 910-O-CSO CONTROSOFFITTO

Controsoffitto interno realizzato con profili di acciaio zincato, disposti per il fissaggio in sequenza.

cod. 910-O-VID SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA

Impianto di video-sorveglianza e controllo accessi integrato alla struttura costituito da DVR, e posizionamento di telecamere di tipo IP 2k.

cod. 910-O-ALL SISTEMA DI ALLARME

Il sistema di antifurto può essere automaticamente inserito/disinserito in coerenza con il calendario di esercizio della ciclostazione. Il sistema potrà essere inserito/disinserito anche manualmente da operatore. Sarà dotato di unità centrale per la gestione dei vari sensori ad infrarossi, sirena e sistema di comunicazione per la notifica.



cod. 910-O-AVA APERTURA AVANZATA

Sistema di apertura porta avanzata con controllo RFID e/o da Remoto attraverso l'utilizzo di uno smartphone con calendarizzazione delle autorizzazioni. Soluzioni di elettronica avanzata in termini di riconoscimento e controllo accessi che garantiscono sempre la massima sicurezza.

Cod. 910-R-CB

Modulo in coibentato liscio, per fornire al Cliente una superficie in grado di ospitare eventuali grafiche, o per assicurare un rivestimento leggero e duraturo.



910-R-RY 910-R-FR 910-R-CB 910-R-PL 910-R-VT



810

Ciclostazione / Bike Station MARANELLO



VISTA FRONTALE / FRONTAL VIEW

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW



Linea
Product Line



912-M

Colonnina BIKE SERVICE (manutenzione)

Colonnina per la manutenzione della bici. Dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.



Parametri dimensionali
Altezza 150 cm
Larghezza 60 cm
Profondità 45 cm

Linea
Product Line



Colonnina BIKE SERVICE (manutenzione & ricarica)

Colonnina per la manutenzione e ricarica della bici con 2 prese Schuko per E-Bike, dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.



Parametri dimensionali
Altezza 150 cm
Larghezza 60 cm
Profondità 45 cm

Linea
Product Line



912-R